


Ecoflex 9,6W/m | 8mm | IP20

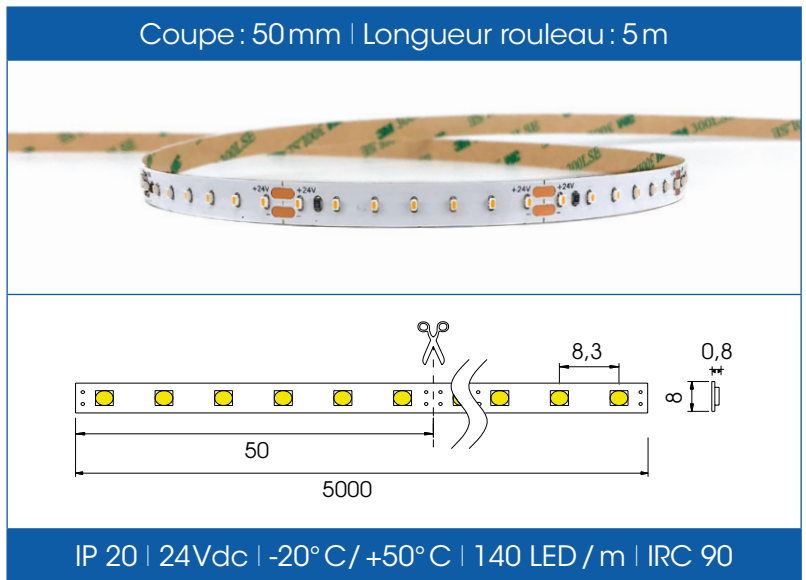

IP 20 | 24Vdc | -20° C / +50° C | 140 LED / m | IRC 90

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Blanc extra cosy	2500K	816lm/m	90	5m	40000h - L70	LE1024259008
Blanc cosy	2700K	816lm/m	90	5m	40000h - L70	LE1024279008
Blanc chaud	3000K	835lm/m	90	5m	40000h - L70	LE1024309008
Blanc sable	3500K	874lm/m	90	5m	40000h - L70	LE1024359008
Blanc neutre	4000K	922lm/m	90	5m	40000h - L70	LE1024409008

Données techniques

Nom du strip	Ecoflex 10W/m
Fonction	2500K (article LE1024259008) / 2700K (article LE1024279008) / 3000K (article LE1024309008) / 3500K (article LE1024359008) / 4000K (article LE1024409008)
Émission de lumière	2500K: 816lm/m / 2700K: 816lm/m / 3000K: 835lm/m / 3500K: 847lm/m / 4000K: 922lm/m
IRC	90
Type de LED	SMD-2216-LED
Voltage	24Vdc
Variable	Oui
Section de coupe	50mm
Nombre de (LED / m)	140 LED / m
Largeur du PCB	8mm
Point TC	65° C max
Température de fonctionnement (extérieur)	-20° C à +50° C
Longueur max.	5m
Longueur du rouleau	5m
Durée de vie	40000h - L70
Angle de diffusion	120°
Groupe de risque	1
Fabrication	Chine
Régulation du courant	Résistance
Normes	