


Ecoflex TW 2x16W/m 10mm | IP20

Attention: ne jamais cumuler les 2 couleurs à 100%.

Exemple: 50% chaud / 50% froid 75% chaud / 25% froid

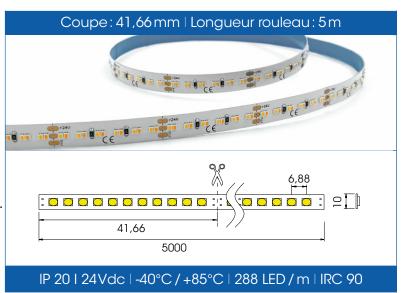

Couleur	Kelvin	Flux lumineux	IRC	Longueur	Durée de vie	Référence
Orange léger à blanc chaud	1800 K à 3000 K	1200lm/m	90	5m	30000h	LETW2418309010

Données techniques

Domices realinques				
Nom du strip	Ecoflex TW 2 x 16W (article LETW2418309010)			
Fonction	1800 K à 3000 K			
Émission de lumière	1200 lm/m			
IRC	90			
Type de LED	SMD-2216-LED			
Voltage	24Vdc			
Variable	Oui			
Section de coupe	41,66mm			
Nombre de (LED/m)	288 LED/m			
Longueur du PCB	10mm			
Point TC	85°C max			
Température de fonctionnement (extérieur)	-40°C à +85°C			
Longueur max.	5 m			
Longueur du rouleau	5m			
Durée de vie	30000h			
Angle de diffusion	120°			
Groupe de risque	1			
Fabrication	Chine			
Régulation du courant	Résistance			
Normes	(€ ROHS ■			