


BKR250

Le grand-frère du BKR240 a été conçu pour pouvoir intégrer un convertisseur. Le design épuré est en adéquation avec la simplicité de pose. Le profil est proposé en longueur de 6 m et peut être facilement rallonger à l'aide d'un raccord droit ou d'angle multiple. Ce type de profil est idéal de par sa polyvalence pour un éclairage de couloirs ou de bâtiments administratifs. Vous avez également la possibilité d'avoir un éclairage au dos du profil pour une lumière indirecte.

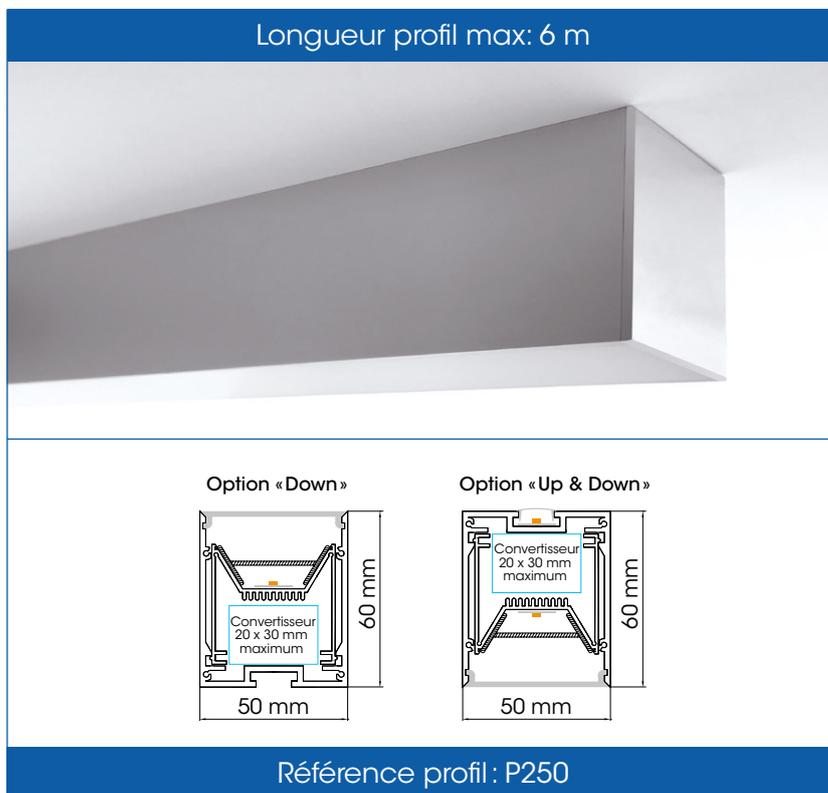

Accessoires		
Produit	Description	Référence
	Embout de fermeture alu 50 x 60 x 2 mm	A250ESTAL
	Kits de suspension (2 modèles)	AKSC AKSO
	Raccord droit	A2XXRD
	Raccord d'angle 90°	A2XXRA

Profils d'insertion et diffuseurs disponibles		
Description	Référence	Illustration
Profil d'insertion BKR250	P250I	
Diffuseur plat opal	D250PO	
Diffuseur plat prismatique	D250PT	
Filtre opal	D250FO	
Protection clair (insert)	D250PIC	
Diffuseur plat opal «UP»	D2XXPO	

Données techniques

Nom du profil	BKR250 (article P250) / Profil d'insertion BKR250 (article P250I)
Application	Profils apparents
Longueur max.	6 m
Dimensions	50 x 60 mm
Alliage	AW6060
Finition	Anodisation naturelle
Provenance	Italie
Diffuseurs	Plat opal (article D250PO) / Plat prismatique (article D250PT) / Filtre opal (article D250FO) / Protection clair (insert) (article D250PIC) / Diffuseur plat opal «UP» (article D2XXPO)
Embout	Sans trou en aluminium 50 x 60 x 2 mm (article A250ESTAL)
Clip	Aucun
Options	Kits de suspension (2 modèles) (article AKSC, AKSO) / Raccord droit (article A2XXRD) / Raccord d'angle 90° (article A2XXRA)